
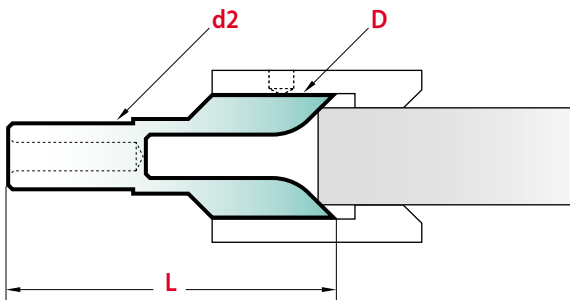



DEBURRERS AVELLANADORES 去毛刺機

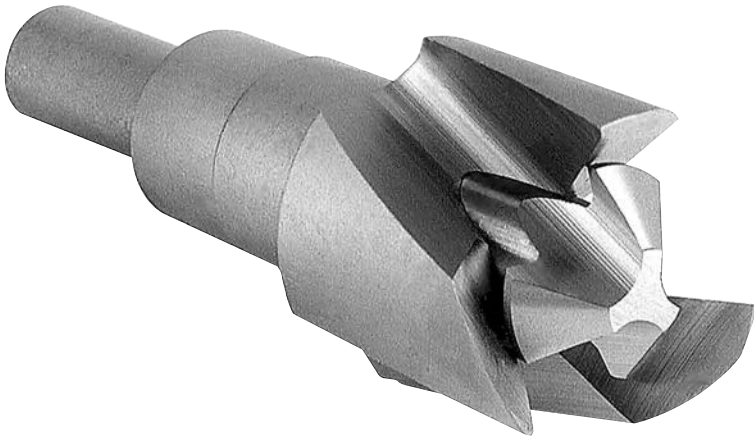

Using the exter cutter alone, to chamfer bar ends.

Utilización de la fresa sólo para chaflanar las extremidades de las barras.


獨立使用外部刀，倒角材料兩端。

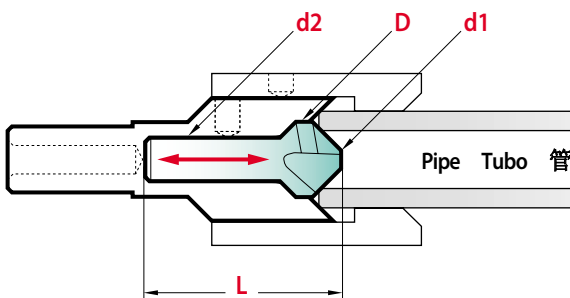

Two cutters simultaneously used, to produce inter-exter chamfers in tubes.

Son utilizadas dos fresas simultáneamente para producir chaflanes internos y externos de tubos.

兩個刀具同時使用，以產生在管間的外內部倒角。

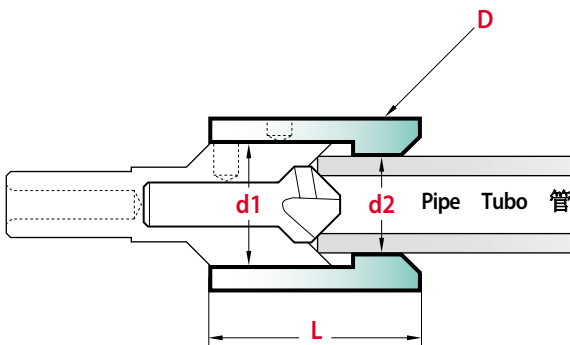

The centering guide aids location and axial guidance on small tube with hand use.

El centrador permite posicionar en el eje pequeños tubos.

定心引導允許在軸的小管來定位的，手持的。

90°

407 Exter Externo 外部 HSS-E COBALT

D	15	32	50
d2	12	12	16 ⁽¹⁾
L	50	88	135
Capacity Exter	Capacidad Externo	范围 外部	
			5,2 ~ 13,5 12,2 ~ 30 18 ~ 48
€	•	•	•

90°

408 Inter Interno 內部

D	11	31	50
d1	2	10	20
d2	5	12	12
L	38	52	72
Capacity Inter	Capacidad Interno	范围 内部	
			2,0 ~ 11,0 10,0 ~ 31 20 ~ 50
Exter	Externo	外部	5,2 ~ 13,5 12,2 ~ 30 18 ~ 48
€	•	•	•

409 Guide Centrador 指南

D	25	44
d1	15	32
d2⁽²⁾	6,2	14,2
L	35	50
€	•	•

⁽¹⁾ 3 flattened shanks = effective holding.
Mango con 3 planos = sujeción eficaz.
可靠夾持 = 三面削平柄

⁽²⁾ The user will enlarge d2 with regard to the pipe Ø and over size due to the burrs.
El operario aumentará d2 en función del Ø del tubo y de la sobremedida respecto a las rebabas exteriores.

用戶將擴大d2的關於管道直徑和過度尺寸產生的毛刺。

