

STEP DRILLS

The **magafor** step drills are designed for combining both boring and counterboring for capscrews. Their short design offers the user: **rigidity - performance - reduction in costs.** Their reduced core improves tool penetration.

BROCAS ESCALONADAS

Las brocas escalonadas **magafor** están diseñadas para realizar el taladrado y el avellanado para las cabezas de tornillos. Su diseño corto asegura al utilizador: **rigidez - rendimiento - reducción de coste.** Su núcleo reducido facilita la penetración de la herramienta.

阶梯钻

Magafor 階梯鑽是專為鏢模。結合鏢模兩者，他們的短期概念提供給用戶：剛性 - 性能 - 降低成本。他們減少了核心使得更容易的工具滲透。



Promo-kits



COMPOSITION
COMPOSICIÓN
套裝



M3-M4-M5-M6-M8-M10

TYPE 種類 TIPO	QUALITY 品質 CALIDAD	magafor	€
90°	HSS-Co	255	•
	HSS-Co + Red'X	2755	•
180°	HSS-Co	256	•
	HSS-Co + Red'X	2756	•

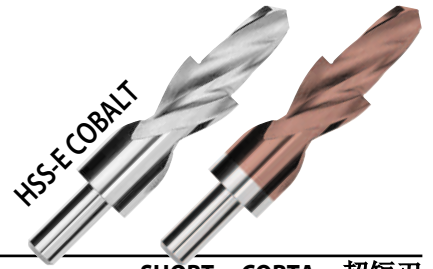



magafor standard

SCREW 螺桿 TORNILLO	D	d	L	ℓ	d2	SHORT magafor 256	CORTA Red'X 2756
M2	4,3	± 0,05	± 1	+ 1	h9	€ •	€ •
M2,5	5,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M3	6,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M4	8,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M5	10,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M6	11,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M8	15,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M10	18,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M12	20,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M14	24,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•

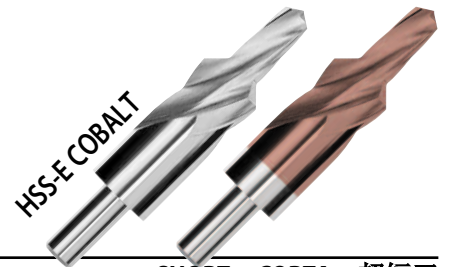

magafor standard

SCREW 螺桿 TORNILLO	D	d	L	ℓ	d2	SHORT magafor 255	CORTA Red'X 2755
M2	4,6	± 0,05	± 1	+ 1	h9	€ •	€ •
M2,5	5,7	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M3	6,5	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M3,5	7,6	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M4	8,6	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M5	10,4	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M6	12,4	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M8	16,4	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M10	20,4	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•
M12	25,0	± 0,05	± 1	+ 1	h9	•	•

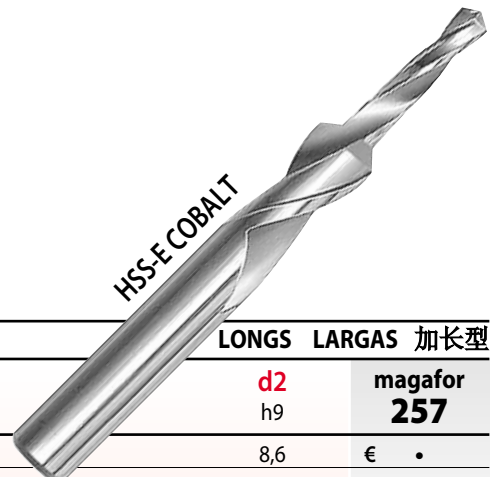

magafor standard

SCREW 螺桿 TORNILLO	D	d	L	d2	LONGS magafor 257	LARGAS 加長型
M4	8,6	± 0,05	± 1	h9	€ •	•
M5	10,4	± 0,05	± 1	h9	•	•
M6	12,4	± 0,05	± 1	h9	•	•
M8	16,4	± 0,05	± 1	h9	•	•
M10	20,4	± 0,05	± 1	h9	•	•