






硬质合金  
CARBIDE  
METAL DURO

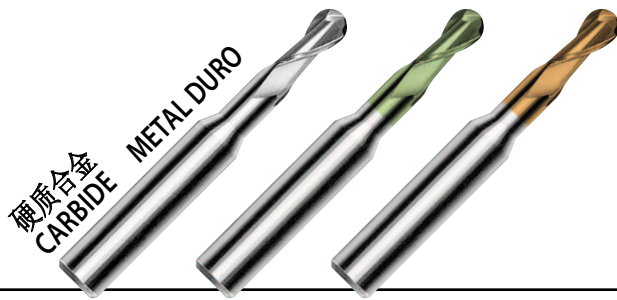

$l = 0,75 \times D$


LONG NECK

CUELLO LARGO

长颈系列

D x l2	L	l1	d1	d2	R	C						
						magaforce 852-D	Graph'X 852-DG	Hard'X 852-DH	$\alpha$ 30'	$\alpha$ 1°	$\alpha$ 2°	$\alpha$ 3°
0,4 x 2	45	0,3	0,37	4	0,2	€ .	€ .	€ .	2,87	3,15	3,63	4,07
0,4 x 3	45	0,3	0,37	4	0,2	.	.	.	3,97	4,31	4,88	5,37
0,4 x 4	45	0,3	0,37	4	0,2	.	.	.	5,07	5,45	6,08	6,63
0,5 x 2	45	0,4	0,47	4	0,25	.	.	.	2,86	3,14	3,62	4,06
0,5 x 4	45	0,4	0,47	4	0,25	.	.	.	5,06	5,45	6,08	6,61
0,5 x 6	45	0,4	0,47	4	0,25	.	.	.	7,22	7,69	8,43	9,05
0,5 x 9	45	0,4	0,47	4	0,25	.	.	.	10,43	11,00	11,87	12,57
0,6 x 2	45	0,5	0,57	4	0,3	.	.	.	2,86	3,13	3,61	4,04
0,6 x 4	45	0,5	0,57	4	0,3	.	.	.	5,06	5,44	6,07	6,60
0,6 x 6	45	0,5	0,57	4	0,3	.	.	.	7,22	7,69	8,42	9,04
0,6 x 9	45	0,5	0,57	4	0,3	.	.	.	10,43	10,99	11,86	12,56
0,8 x 4	45	0,6	0,77	4	0,4	.	.	.	5,05	5,43	6,05	6,58
0,8 x 6	45	0,6	0,77	4	0,4	.	.	.	7,21	7,68	8,41	9,02
0,8 x 9	45	0,6	0,77	4	0,4	.	.	.	10,42	10,98	11,85	12,55
0,8 x 12	45	0,6	0,77	4	0,4	.	.	.	13,60	14,25	15,22	15,99
1,0 x 4	51	0,8	0,96	4	0,5	.	.	.	5,09	5,45	6,05	6,58
1,0 x 6	51	0,8	0,96	4	0,5	.	.	.	7,25	7,70	8,41	9,02
1,0 x 9	51	0,8	0,96	4	0,5	.	.	.	10,45	11,00	11,85	12,55
1,0 x 12	51	0,8	0,96	4	0,5	.	.	.	13,63	14,26	15,22	15,99
1,0 x 16	51	0,8	0,96	4	0,5	.	.	.	17,84	18,56	19,64	21,20
1,0 x 20	51	0,8	0,96	4	0,5	.	.	.	22,02	22,83	24,01	26,51
1,5 x 6	51	1,2	1,44	4	0,75	.	.	.	7,31	7,73	8,42	9,01
1,5 x 9	51	1,2	1,44	4	0,75	.	.	.	10,51	11,03	11,86	12,54
1,5 x 12	51	1,2	1,44	4	0,75	.	.	.	13,68	14,29	15,23	15,98
1,5 x 16	51	1,2	1,44	4	0,75	.	.	.	17,88	18,59	19,65	21,18
1,5 x 20	51	1,2	1,44	4	0,75	.	.	.	22,06	22,85	24,01	*
2,0 x 6	61	1,6	1,92	4	1,0	.	.	.	7,38	7,77	8,43	9,00
2,0 x 9	61	1,6	1,92	4	1,0	.	.	.	10,56	11,06	11,86	12,53
2,0 x 12	61	1,6	1,92	4	1,0	.	.	.	13,73	14,31	15,23	15,98
2,0 x 16	61	1,6	1,92	4	1,0	.	.	.	17,92	18,61	19,65	*
2,0 x 20	61	1,6	1,92	4	1,0	.	.	.	22,10	22,87	24,02	*
2,0 x 25	61	1,6	1,92	4	1,0	.	.	.	27,30	28,16	*	*
2,0 x 30	61	1,6	1,92	4	1,0	.	.	.	32,48	33,42	*	*

\* No contact No contacto 不接触

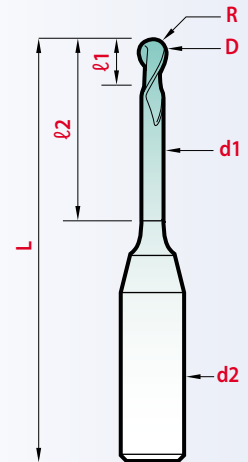

Hard-X

Hasta 硬度最大  
Up to 67 HRC

performances

Page Página 頁 104