


$l = 8 \times R$

R ± 0,01	L	l mini	d2 h5	α		
				1°	1° 30'	2°
0,5	39	4	3	Hard'X 8501-H € 73,15	Hard'X 8503-H € 73,15	Hard'X 8505-H € 73,15
0,75	39	6	3	75,24	75,24	75,24
1,0	39	8	3	78,38	78,38	78,38
1,25	44	10	4	96,14	96,14	96,14
1,5	44	12	4	98,23	98,23	98,23
2,0	52	16	5	100,32	100,32	100,32



FRAISES À COPIER POUR MOULISTES

COPYING END-MILLS FOR MOULDS


FRESAS DE COPIADO PARA MOLDISTAS

FRESE A COPIARE PER STAMPISTI



$l = 12 \times R$

R ± 0,01	L	l mini	d2 h5	α		
				1°	1° 30'	2°
1,0	50	12	4	Hard'X 8502-H € 102,41	Hard'X 8504-H € 102,41	Hard'X 8506-H € 102,41
1,5	60	18	5	114,95	114,95	114,95
2,0	75	24	6	125,40	125,40	125,40

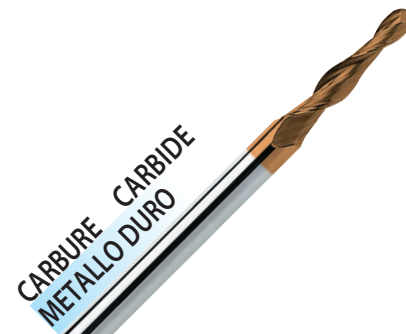

Hard-X

De dureté à chaud élevée (3500 HV) ce revêtement présente une excellente protection contre la chaleur et l'usure. Idéal pour les usinages à sec, dans les aciers traités et matrices jusqu'à 67 HRC.

with a high hardness (3500 HV) this coating shows an excellent protection against heat and wear. Ideal for dry machining, in treated steels and dies up to 67 HRC.

con una gran dureza (3500 HV) este recubrimiento muestra una excelente protección contra el calor y el desgaste. Ideal para mecanizado en seco de alta velocidad, en aceros tratados y matrices.

Con durezza a caldo elevata (3500 HV) questo rivestimento presenta un'eccellente protezione contro il calore e l'usura. Ideale per le lavorazioni a secco, negli acciai trattati e nelle matrici con durezza fino a 67 HRC.